


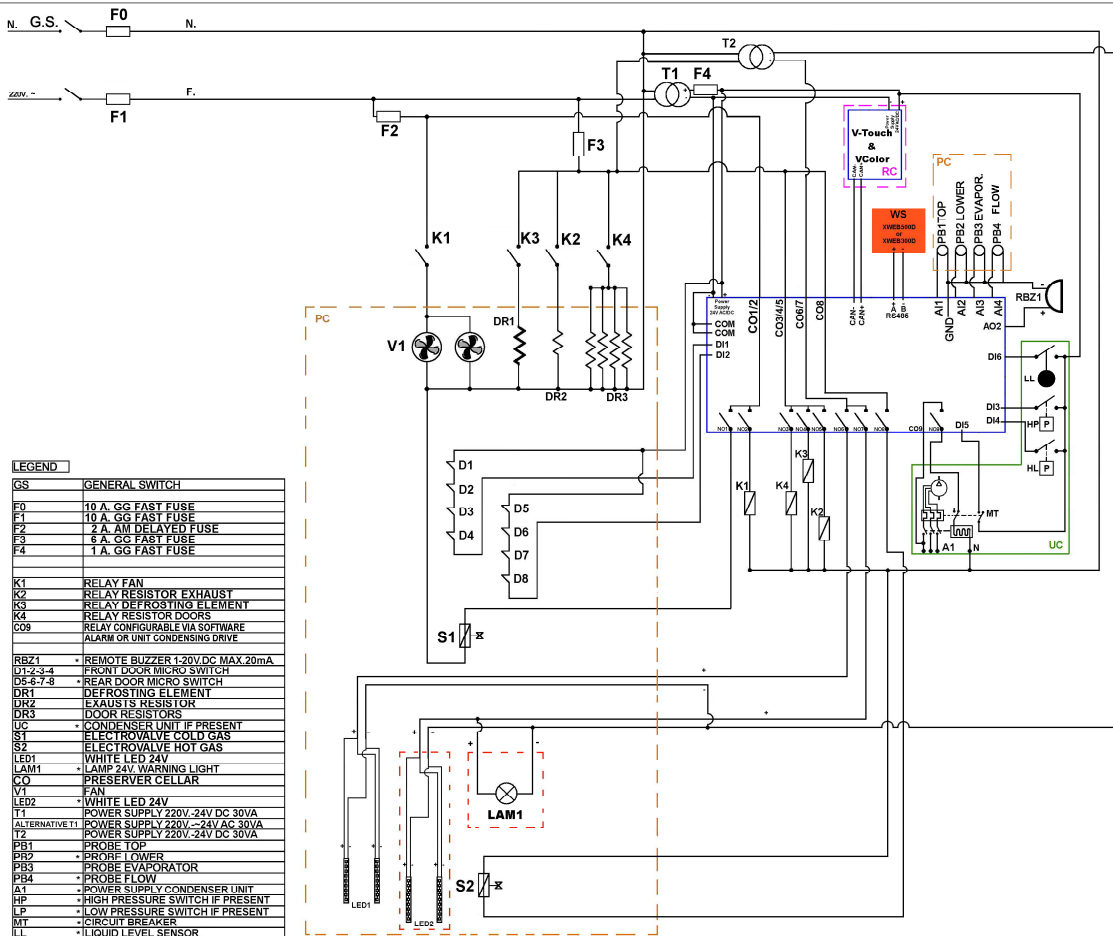

LEGENDA	
GS	GENERAL SWITCH
F0	10 A. GG FAST FUSE
F1	10 A. GG FAST FUSE
F2	2 A. AM DELAYED FUSE
F3	6 A. GG FAST FUSE
F4	1 A. GG FAST FUSE
K1	RELAY FAN
K2	RELAY RESISTOR EXHAUST
K3	RELAY DEFROSTING ELEMENT
K4	RELAY RESISTOR DOORS
CO9	RELAY CONFIGURABLE VIA SOFTWARE
ALARM	ALARM OR UNIT CONDENSING DRIVE
RBZ1	• REMOTE BUZZER 1-20V DC MAX 20mA
D1-2-3-4	• FRONT DOOR MICRO SWITCH
D5-6-7-8	• REAR DOOR MICRO SWITCH
DR1	DEFROSTING ELEMENT
DR2	EXHAUST RESISTOR
DR3	DOOR RESISTORS
UC	• CONDENSER UNIT IF PRESENT
S1	ELECTROVALVE COLD GAS
S2	ELECTROVALVE HOT GAS
LED1	WHITE LED 24V
LAM1	• LAMP 24V WARNING LIGHT
CO	PRESERVER CELLAR
V1	FAN
LED2	WHITE LED 24V
T1	POWER SUPPLY 220V-24V DC 30VA
Alternativa T1	POWER SUPPLY 220V-24V AC 30VA
T2	POWER SUPPLY 220V-24V DC 30VA
PB1	PROBE TOP
PB2	• PROBE LOWER
PB3	PROBE EVAPORATOR
PB4	• PROBE FLOW
A1	• POWER SUPPLY CONDENSER UNIT
HP	HIGH PRESSURE SWITCH IF PRESENT
LP	• LOW PRESSURE SWITCH IF PRESENT
MT	• CIRCUIT BREAKER
LL	• LIQUID LEVEL SENSOR
PLC	CONTROLLER EPK3BXP o EPK3DXP
RC	REMOTE CONTROL V-TOUCH EPV4TBR & VCOLOR EPV4CBR
WS	• WEB SERVER XWEB500D OR XWEB300D
• OPTIONAL COMPONENT CONFIGURABLE VIA SOFTWARE	

LEGENDA	
GS	INTERUTTORE GENERALE
F0	FUSIBILE RAPIDO 10 A GG
F1	FUSIBILE RAPIDO 10 A GG
F2	FUSIBILE RITARDATEO 6 A AM
F3	FUSIBILE RAPIDO 6 A GG
F4	FUSIBILE RAPIDO 1 A GG
F5	FUSIBILE RAPIDO 1 A GG
K1	RELE' MOTOVENTILATORI EV
K2	RELE' RESISTENZA SCARICO
K3	RELE' RESISTENZE SBRINAMENTO EV
K4	RELE' RESISTENZE PORTE
CO9	RELE' CONFIGURABILE VIA SOFTWARE
ALARM	ALLARME O COMANDO UNITA' CONDENSATRICE
RBZ1	• BUZZER REMOTO 1-20VOLT Max 20mA
D1-2-3-4	• SENSORI PORTE FRONTALI
D5-6-7-8	• SENSORI PORTE POSTERIORI
DR1	• RESISTENZE SBRINAMENTO
DR2	RESISTENZA SCARICO
DR3	RESISTENZE PORTE
UC	• UNITA' CONDENSATRICE (SE PRESENTE)
S1	SOLENOIDE GAS FREDDO
S2	SOLENOIDE GAS CALDO
LED1	BARRA LED BIANCA 24V
LAM1	LAMPADA 24V ALLARME LUMINOSO
CO	CELLA CONSERVATORE
V1	MOTOVENTILATORE
LED2	BARRA LED BIANCA 24V
T1	ALIMENTATORE 220V-24V DC 30VA
Alternativa T1	TRASFORMATORE 220V-24V AC 30VA
T2	ALIMENTATORE 220V-24V DC 30VA
PB1	SONDA TEMPERATURA ALTA
PB2	• SONDA TEMP. BASSA se presente
PB3	SONDA TEMP. EVAPORATORE
PB4	• SONDA TEMP. CANALE MANDATA se presente
Sonde installabili: NTC; PTC; PT1000; NTC-K2; NTC-K3	
A1	• ALIMENTAZIONE UNITA' CONDESATRICE
HP	• PRESSOSTATO DI ALTA
HL	• PRESSOSTATO DI BASSA
MT	• MICRO TERMICA Teleruttore
LL	• SENSORE LIVELLO LIQUIDO
PLC	CONTROLLATORE EPK3BXP o EPK3DXP
RC	CONTROLLORE REMOTO V-TOUCH EPV4TBR & VCOLOR EPV4CBR
WS	WEB SERVER XWEB500D O XWEB300D
• COMPONENTI OPZIONALI CONFIGURABILI VIA SOFTWARE	